

Liimpüstol TEC7300 kasutusjuhend



Mudel # : 7300

Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhend läbi!

Ohutusnõuded:

Ärge kunagi katsuge püstoli otsikut või sulanud liimi palja käega, kuna need on kuumad – töötemperatuur on umbes 200°C. Alati tuleks kasutada töökindaid. Hooletu kasutamine võib tekitada nahapõletusi. Sulanud liimiga kokkupuutunud kohta nahal, tuleks koheselt loputada rohke külma veega. Vajadusel pöörduge arsti poole. Lisaks siintoodud ohutusnõuetele tuleb täita kõiki üldisi kehtivaid töö- ja tuleohutusnõudeid.

Remontida tohib vaid pädev isik, kellel on piisavalt elektrilaseid teadmisi. Enne mis tahes hooldus- või remonditööd tehes, eemaldage tööriist vooluvõrgust. Kahtluse korral võtke ühendust toote müüjaga.

- Ärge kunagi kasutage defektset või ükskõik mis viisil kahjustada saanud toodet!
- Ärge kunagi kasutage seadet joobeseisundis!
- Ärge kasutage seadet niisketes ruumides, õues vihma ajal ega kusagil, kus on suur niiskusetase!
- Ärge kasutage seadet kuumatundlike või tuleohtlike materjalide, vedelike või gaaside läheduses!
- **Ärge tõmmake ega hoidke toodet toitejuhtmest ega õhuvoolikust!**
- Kasutage ainult tehnilistele näitajatele vastavat pikendusjuhet!
- Lapsed tohivad seadet kasutada vaid täiskasvanu juuresolekul.

• Ärge Ühendage seadet veel vooluvõrku !

1. Kinnitage püstolile jalg.



2. Ühendage suruõhk.




3. Tõmmake etteandekolb täiesti taha.




4. Sisestage 2 liimipadrunit.



5. Ühendage seade
vooluvõrku.




6. Punane tuli süttib.

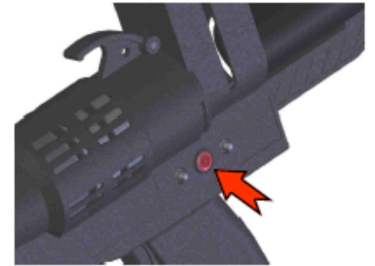

7. Oodake 10 minutit,
kuni seade soojeneb.




8. Keerake pihusti
regulaatorit päripäeva
kuni lõpuni.

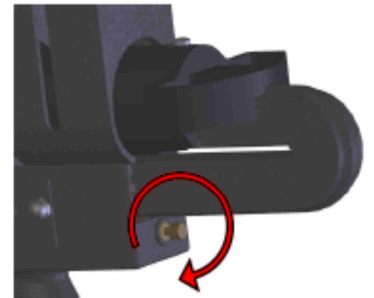


9. Suunake tööriist
endast eemale ja
vajutage päästikut.




10. Päästikut vajutades,
keerake pihusti
regulaatorit aeglaselt
vastupäeva.

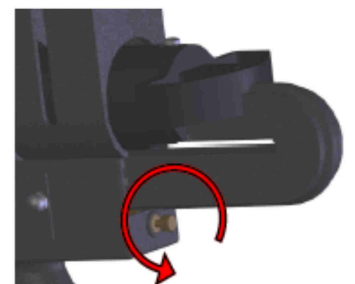

11. Jätka reguleerimist pihusti regulaatorit kuni saate soovitud mustri.

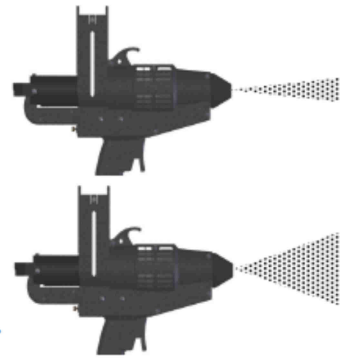


12. Tõmba salve tagasi, kui kostub väljuva õhu heli (etteandekolb on nüüd algasendis).




13. Sisesta liimipadrunid salve.




14. Reguleerige rõhuregulaatorit, et muuta väljuva liimi kiirust/kogust.





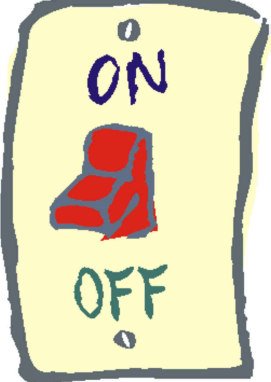


15. Kruvige jalg tööpinnale, et saada lisastabiilsus.



16. Kui soovite tööriista välja lülitada, eemaldage toitekaabel vooluvõrgust.



Probleemide vältimiseks:

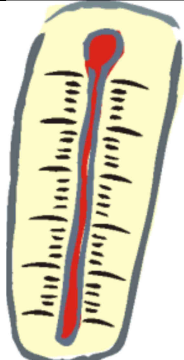	Enne töö alustamist veendu, et tööriist on saavutanud töötamiseks vajaliku temperatuuri.
	Ära jäta tööriista pikaks ajaks sisse lülitatuks, kui seda ei kasuta.
	Kui tööriista ei ole kasutatud 40 minutit või kauem, lülita seade välja ja taaskäivita uuesti kui on selleks vajadus.
	Mitte kunagi ära aseta liimipüstolit külili. Kasuta püstoli jalga, metallhoidjat või riputusvedru.
	Kasuta ainult sellele liimipüstolile ette nähtud liimipulkasid/ padruneid.

Garantii ja remont

GARANTII

Seadmele kehtib tootjagarantii 12 kuud alates ostukuupäevast. Garantii ajal hüvitatakse seadme nende osade remont või vahetus, mille varjatud vead tulid esile seadme nõuetekohasel kasutamisel, toote valmistaja või kasutatud vigade tõttu.

Garantiiga ei hüvitata võimalikke muid kulusid, mis ei kaasne konkreetselt seadme remondiga. Garantii ei kehti, kui seade on lahti võetud või ümber ehitatud ning kui on kasutatud püstolisse sobimatut liimi. Garantii ei hüvita vigu, mille põhjuseks on loomulik kulumine nõuetekohasel kasutamisel, mehaanilised vigastused või purustused, mis tulenevad kasutaja toote mitte nõuetekohasest kasutamisest.

REMONT

Hooldus- ja parandustöid peab läbi viima tootja ametlik esindaja või kvalifitseeritud isik. Enne igasugust hooldust või remonti peab püstoli vooluvõrgust lahti ühendama.



Ottensten Eesti OÜ on Power Adhesives LTD ametlik edasimüüja Eestis.

Riia 130B/2-2, Tartu, 50411

Tel:+372 730 0950

info@ottensten.ee

www.ottensten.ee